


テンションロッド型カプラー + 接続用Vシステム定着具

テンションロッド型カプラーは、接続用Vシステム定着具を使用する場合に用いるケーブル接続具です。

ケーブルはねじ加工を施した接続用定着ブロックとテンションロッドにより接続されます。2次施工側には、圧着加工されたPC鋼より線を使用します。

グラウト注入時期により、TGタイプ(分割グラウトタイプ)とTタイプ(一括グラウトタイプ)の2種類があります。

TGタイプ：分割グラウトタイプ

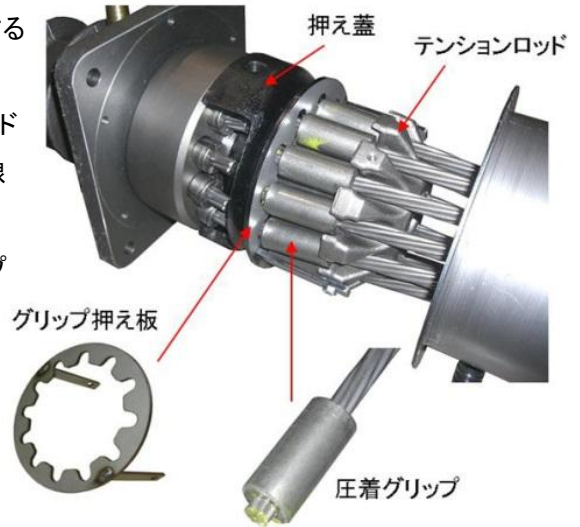

型番	定着ブロック			テンションロッド				
	外径φ	長さ	重量	外径φ	長さ	重量	外径φ	重量
C12V13TG	φ 164× 68	φ 25× 41	220× 262	φ 25.5× 55	φ 150× 228	φ 171× 84.5	φ 172× 54.3	φ 218× 490
C12V15TG	φ 198× 86	φ 32× 51	260× 324	φ 30.5× 70	φ 185× 281	φ 204× 99.5	φ 205× 60	φ 258× 650

- * PC鋼より線は、PC鋼より線（PC鋼より線）を使用してください。
- * テンションロッドは、テンションロッド（テンションロッド）を使用してください。
- * グリッパは、グリッパ（グリッパ）を使用してください。
- * TGタイプは、FKK（FKK）を使用してください。

Tタイプ：一括グラウトタイプ



型番	定着ブロック			テンションロッド			
	外径φ	長さ	重量	外径φ	長さ	重量	重量
C7V13T	φ 140× 56	φ 25× 41	190× 205	φ 25.5× 55	φ 120× 205.5		φ 187× 433
C12V13T	φ 164× 68	φ 25× 41	220× 262	φ 25.5× 55	φ 150× 228	φ 171× 84.5	φ 218× 490
C12V15T	φ 198× 86	φ 32× 51	260× 324	φ 30.5× 70	φ 185× 281	φ 204× 99.5	φ 258× 650

- * PC鋼より線は、PC鋼より線（PC鋼より線）を使用してください。

モノグリップ型カプラー

モノグリップ型カプラーはマルチストランドシステム用のケーブル接続具であり、コネクターに設けた目視窓よりPC鋼より線の接続状態を目視で確認することができます。

モノグリップ型カプラー・カプラーシース・スペーサーリング・センタースパイラルより構成されます。



単位:mm					
型番	鋼線径φ	鋼線径φ	鋼線径φ	鋼線径φ	鋼線径φ
C12T13MH	12T13M220	φ 50× 162	φ 237× 970	φ 82.6× 130	φ 37× 50
C12T15MH	12T15M319	φ 50× 162	φ 270× 1,120	φ 82.6× 150	φ 44× 50

※ 鋼線径φは、鋼線径φの範囲内での使用が可能です。