


シングルストランドシステム用デッドアンカー

シングルストランドシステム用デッドアンカーはプレグラウPC鋼より線1S21.8および1S28.6に対応できる固定定着具です。

デッドアンカーには、コンプレッショングリップ型とエンドキャップ型の種類があります。

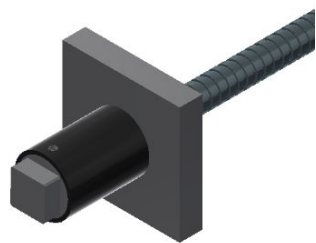

エンドキャップ型

mm						
型番	長さ L	外径 φ	内径 φ	長さ L	外径 φ	ボルト規格
D1T22E	L=75	φ 65× 95	φ 135× 28	L=26	φ 65× 30	M55× 40
D1T29E	L=90	φ 80× 110	φ 165× 32	L=30	φ 80× 30	M70× 42



コンプレッショングリップ型

mm			
型番	長さ L	外径 φ	内径 φ
D1T22C	45× 125× 12	φ 135× 28	100× 180× 32
D1T29C	60× 160× 12	φ 165× 38	125× 220× 38

シングルストランドシステム用ケーブル接続具


シングルストランドシステム用ケーブル接続具はプレグラウPC鋼より線に対応できる接続具です。

ウェッジと圧着グリップで接続するコンプレッショングリップ型カプラーとウェッジ同士で接続するモノグリップ型カプラーがございます。

ケーブルの接続は、緊張定着が終了したネジ加工されたスリーブにコネクターをねじ込むことで接続されます。

モノグリップ型は2次側のウェッジが抜け出さないよう、専用の押込ジャッキでスリーブに圧入します。

カプラーシース内部には、プレグラウPC鋼より線で使用される樹脂（現場手配品）を注入し、ケーブル接続具を保護します。

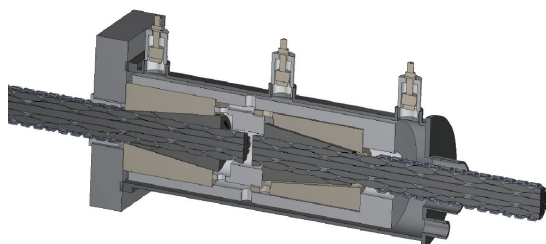

例 モノグリップ型カプラー

◎ モノグリップ型カプラー

型番	1φ				2φ				
	長さ L	外径 φ	内径 φ	長さ L	長さ L	外径 φ	外径 φ	外径 φ	外径 φ
C1T22MH	L=75	φ 65× 75	-	L=26	L=75	φ 65× 95	φ 81× 250	M52× 15	φ 100× 320.5
C1T29MH	L=90	φ 85× 90	-	L=30	L=90	φ 79× 110	φ 103× 295	M70× 15	φ 125× 365.5

◎ コンプレッション型カプラー

型番	1φ				2φ			
	長さ L	外径 φ	内径 φ	長さ L	長さ L	外径 φ	外径 φ	外径 φ
C1T22C	L=75	φ 65× 75	-	L=26	-	φ 81× 315.5	M62× 40	φ 100× 386
C1T29C	L=90	φ 85× 90	-	L=30	-	φ 102× 415	M78× 40	φ 125× 485.5