

本システムは、従来の普通強度PC鋼より線と比較して、20%程度強度増加した高強度PC鋼より線に対応しています。従来の定着具を改良したもので、高強度PC鋼より線用に開発したウェッジ、定着ブロックを使用します。

高強度PC鋼より線の種類	定着具の種類	適用
12S15.2(裸)	12V15H	内ケーブル
12S15.7(裸)	12V15H	内ケーブル
12S15.7(付着型 ECF スtrand)	12TC15H	内ケーブル
12S15.7(標準型 ECF スtrand)	12E-TC15H	外ケーブル
19S15.7(標準型 ECF スtrand)	19E-TC15H	外ケーブル



12V15H




12TC15H



19E-TC15H

19E-TC15Hの場合

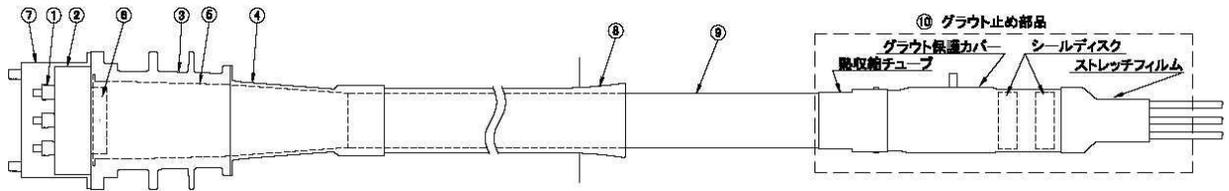

(単位: mm)

定着具	部品名	形状
19E-TC15H 付着型 ECF スtrand	①ウェッジ(被覆 PC鋼材用)	φ31×60
	②定着ブロック(PEブッシュ付)	φ238×90
	③ガイド	□300×305
	④トランペット	φ240×340
	⑤ライナー(止水リング付)	φ198×560
	⑥スペーサー	φ148×40
	⑦グラウトキャップ	φ296×180.5
	⑧ディアボロ管	φ139.8×L
	⑨PE管	φ118×L
	⑩グラウト止め部品	—