シングルストランドシステム用デッドアンカー

シングルストランドシステム用デッドアンカーはプレグラウトPC鋼より線1S21.8および1S28.6に対応できる固定定着具です。

デッドアンカーには、コンプレッショングリップ型とエンドキャップ型の2種類があります。

エンドキャップ型

（単位:mm）

種別	ウェッジ	スリーブ	支圧板	エコスペーサー	カラー	ウェッジ押え蓋
D1T22E	L=75	φ65×95	□135×28	L=26	φ65×30	M55×40
D1T29E	L=90	φ80×110	□165×32	L=30	φ80×30	M70×42

コンプレッショングリップ型

（単位:mm）

種別	固定板	正方形支圧板	長方形支圧板
D1T22C	45×125×12	□135×28	100×180×32
D1T29C	60×160×12	□165×38	125×220×38

シングルストランドシステム用ケーブル接続具

シングルストランドシステム用ケーブル接続具はプレグラウトPC鋼より線に対応できる接続具です。
ウェッジと圧着グリップで接続するコンプレッショングリップ型カプラーとウェッジ同士で接続するモノグリップ型カプラーがございます。

ケーブルの接続は、緊張定着が終了したネジ加工されたスリーブにコネクターをねじ込むことで接続されます。
モノグリップ型は2次側のウェッジが抜け出さないよう、専用の押込ジャッキでスリーブに圧入します。
カプラーシース内部には、プレグラウトPC鋼より線で使用される樹脂（現場手配品）を注入し、ケーブル接続具を保護します。

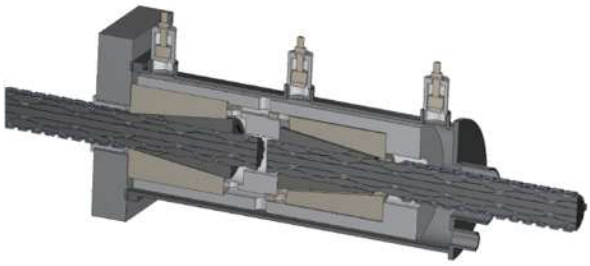

例　モノグリップ型カプラー

◎　モノグリップ型カプラー

（単位:mm）

種別	1次側				2次側				
	ウェッジ	スリーブA	支圧板	エコスペーサー	ウェッジ	スリーブB	コネクター	ウェッジ押え蓋	カプラーシース
C1T22MH	L=75	φ65×75	-	L=26	L=75	φ65×95	φ81×250	M52×15	□100×320.5
C1T29MH	L=90	φ85×90	-	L=30	L=90	φ79×110	φ103×295	M70×15	□125×365.5

◎　コンプレッション型カプラー

（単位:mm）

種別	1次側				2次側			
	ウェッジ	スリーブA	支圧板	エコスペーサー	圧着グリップ	コネクター	コネクター蓋	カプラーシース
C1T22C	L=75	φ65×75	-	L=26	-	φ81×315.5	M62×40	□100×386
C1T29C	L=90	φ85×90	-	L=30	-	φ102×415	M78×40	□125×485.5