


テンションロッド型カプラー + 接続用Vシステム定着具

テンションロッド型カプラーは、接続用Vシステム定着具を使用する場合に用いるケーブル接続具です。

ケーブルはねじ加工を施した接続用定着ブロックとテンションロッドにより接続されます。2次施工側には、圧着加工されたPC鋼より線を使用します。

グラウト注入時期により、TGタイプ(分割グラウトタイプ)とTタイプ(一括グラウトタイプ)の2種類があります。

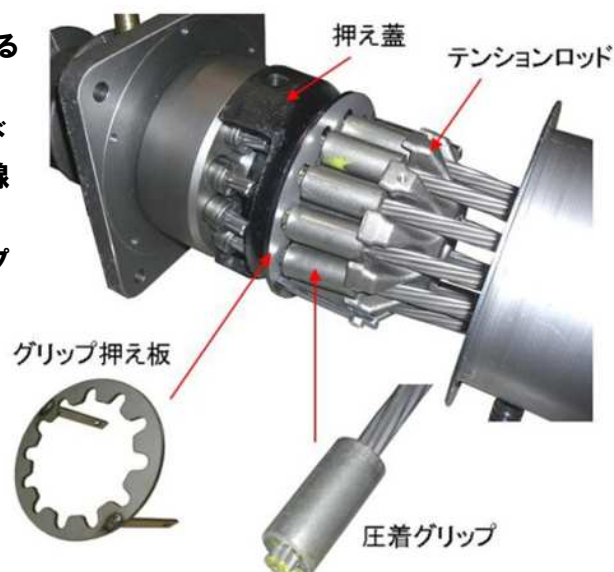

TGタイプ : 分割グラウトタイプ



種別	接続用定着具			ケーブル接続具				
	接続用定着ブロック	ウェッジ	ガイド	圧着グリップ	テンションロッド	グリップ押え板	押え蓋	カプラーシース
C12V13TG	φ 164×68	φ 25×41	□220×262	φ 25.5×55	φ 150×228	φ 171×84.5	φ 172×54.3	φ 218×490
C12V15TG	φ 198×86	φ 32×51	□260×324	φ 30.5×70	φ 185×281	φ 204×99.5	φ 205×60	φ 258×650

※圧着グリップはPC鋼材メーカーでPC鋼より線端部に圧着加工されています。

※押え蓋にはOリング・小・大が付属され、テンションロッドにはプラグが付属されます。

※ガイドにはホースニップルが付属され、接続用定着ブロックにはゴムパッキンが付属されます。

※TGタイプをご使用の際は、FKKにご相談ください。

Tタイプ : 一括グラウトタイプ



(単位:mm)

種別	接続用定着具			ケーブル接続具			
	接続用定着ブロック	ウェッジ	ガイド	圧着グリップ	テンションロッド	グリップ押え板	カプラーシース
C7V13T	φ 140×56	φ 25×41	□190×205	φ 25.5×55	φ 120×205.5	なし	φ 187×433
C12V13T	φ 164×68	φ 25×41	□220×262	φ 25.5×55	φ 150×228	φ 171×84.5	φ 218×490
C12V15T	φ 198×86	φ 32×51	□260×324	φ 30.5×70	φ 185×281	φ 204×99.5	φ 258×650

※圧着グリップはPC鋼材メーカーでPC鋼より線端部に圧着加工されています。

モノグリップ型カプラー

モノグリップ型カプラーはマルチストランドシステム用のケーブル接続具であり、コネクターに設けた目視窓よりPC鋼より線の接続状態を目視で確認することができます。

モノグリップ型カプラー・カプラーシース・スペーサーリング・センタースパイラルより構成されます。



(単位:mm)

種別	接続用定着具の種類	モノグリップ型カプラー	カプラーシース	スペーサーリング	センタースパイラル
C12T13MH	12T13M220	φ 50×162	φ 237×970	φ 82.6×130	φ 37×50
C12T15MH	12T15M319	φ 50×162	φ 270×1,120	φ 82.6×150	φ 44×50

※ 分割グラウトを行う場合は別途カプラーキャップが必要になります。FKKにご相談下さい。