

FKK

FKK FREYSSINET PRESTRESSING SYSTEM

外ケーブル用保護管

FiTs


- 構造物の長寿命化に貢献 -

FKKでは、材料面・機能面の双方からPC橋の耐久性を向上できる優れた製品を提供しPC橋の長寿命化に貢献できるよう技術開発に取り組んでいます。


FiTsは、ケーブルの確実な防錆処理を行い、外ケーブルの耐久性を確保します。

概要

FiTsは、ポリプロピレン(PP)製の保護管であり、半透明であることから管内のグラウトの充填状況を目視確認することができます。
裸PC鋼材を使用する場合の自由長部に適用することができます。
定着部や偏向部の保護管には、スパイラル補強PE管を使用します。
なお、スパイラル補強PE管との接続には必ずEFジョイントを使用します。
(バット溶着はできません。)


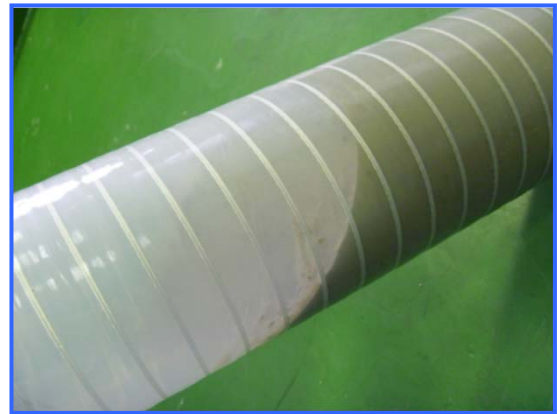


形状寸法

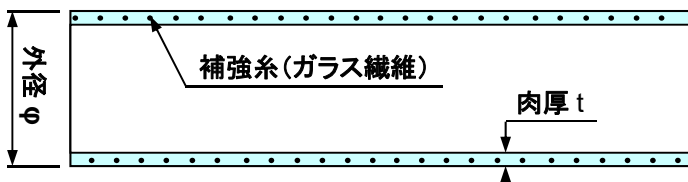

	外径	肉厚	参考質量
12S15.2用	φ 89mm	t4.0mm	1.1Kg/m
19S15.2用	φ 114mm	t4.0mm	1.3Kg/m

FiTsの配管例

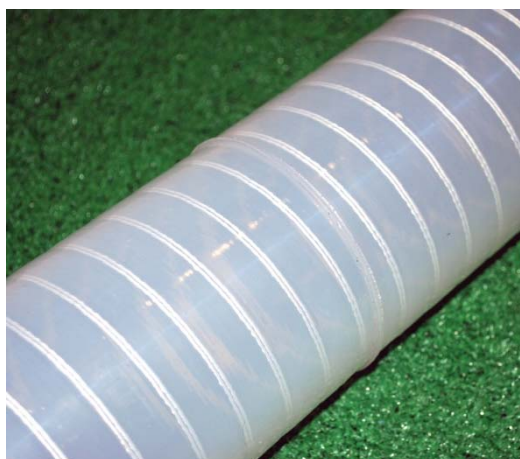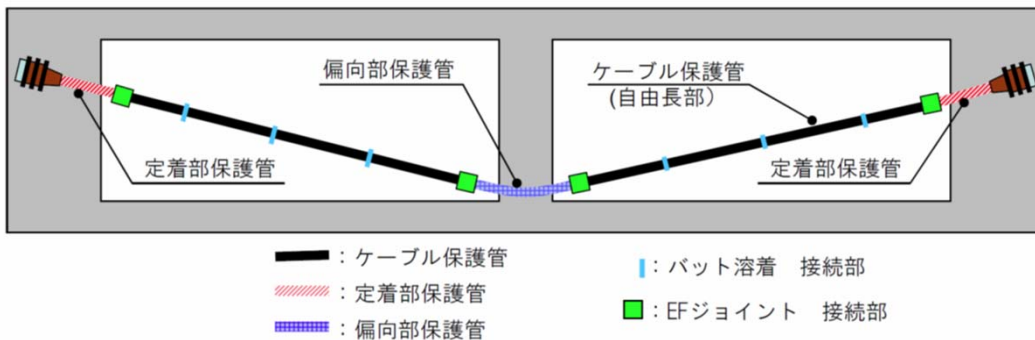

バット溶着



EFジョイント



バット溶着機



EFコントローラー



FKK

極東鋼弦コンクリート振興株式会社

本社：〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンフビル6階
 TEL：03 (6226) 4631 (営業)
 FAX：03 (6226) 4632
<http://www.fkk-j.co.jp>